


DENTOLITE SUPER FS®

Peinture fongicide en dispersion aqueuse

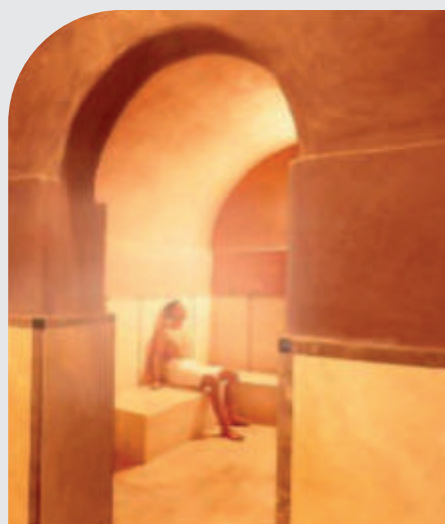

DÉFINITION	DENTOLITE SUPER FS est une peinture anti-moisissure à base de copolymères acryliques et d'un composé chimique actif fongicide
LOCALISATION	Intérieur
UTILISATION	Sur enduit de ciment, béton, plâtre, anciens fonds convenablement préparés
PROPRIÉTÉS	Excellente tenue aux condensations Destructeur des micro organismes Facile à appliquer Sèche rapidement Insaponifiable Film microporeux permettant la respiration du support Reprises invisibles

DESCRIPTIF

SUBJECTILE	TRAVAUX PRÉPARATOIRES ET D'APPRETS	TRAVAUX DE FINITION
Béton et enduit de liant hydraulique	Enduisage éventuel 1 couche REXCIM	2 couches DENTOLITE SUPER FS
Plâtre et dérivés	Engrenage, époussetage 1 couche FORMOPRIM	
Métaux ferreux imbriqués dans les surfaces à peindre	Brossage 1 couche primaire FERREX	
Métaux non ferreux imbriqués dans les surfaces à peindre	Dégraissage 1 couche TRANSPAC+	
Bois et dérivés	Brossage, époussetage, rebouchage éventuel 1 couche d'impression FORMOPRIM	
Anciennes peintures parfaitement, adhérentes	Lessivage ou brossage, rebouchage éventuel	



DENTOLITE SUPER FS®

Peinture fongicide en dispersion aqueuse



MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau, pistolet

DILUTION

Exclusivement à l'eau (% en poids)

Brosse et rouleau :

Prêt à l'emploi

Pistolet :

10% maximum

APPLICATION

Rouleau :

Empâter régulièrement, lisser toujours dans le même sens

Pistolet :

Eviter de travailler trop près de la surface à peindre

RENDEMENT

Sur fond lisse et non absorbant 5 à 7 m²/kg

PRÉCAUTIONS A OBSERVER

DENTOLINE SUPER FS ne peut se recouvrir que par lui même ou par DENTOLITE WS.

Ne pas dépasser 6% de TINTOREX dans DENTOLITE SUPER FS.

Ne jamais recouvrir la DENTOLITE SUPER FS par les peintures glycérophtaliques, à l'huile, etc.

CONDITIONNEMENT

25 kg

FICHE TECHNIQUE

Présentation :

Peinture

Aspect du feuil :

Mat

Teinte :

Blanche

Densité :

1,40 ± 0,05

Viscosité :

100 – 110 KU

Liant :

Copolymère styrène acrylique en dispersion aqueuse

Pigments :

Titane

Extrait sec en poids :

65% ± 1%

Séchage :

HP : 10 – 40 mn ; Sec : 1 – 2 h ; Recouvrable : 24 h

Lavabilité et lessivabilité :

Très bonne

Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. Il appartient donc à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de contacter nos services techniques pour de plus amples informations.

